

R

60x60 · 30x60cm

清水岩

SERIES

RED ANT Excellent Tile





 瓷質霧面



HD66RH501 600x600mm



HD36RH501 299x600mm



HD30RH501 299x299mm

由於印刷原因，產品顏色及尺寸，請以實品為準。

R

60x60 · 30x60cm

清水岩 SERIES

RED ANT Excellent Tile



瓷質霧面



HD66RH511 600x600mm



HD66RH591 特特 600x600mm



HD36RH511 299x600mm



HD36RH591 特特 299x600mm



HD30RH511 299x299mm



HD30RH591 特特 299x299mm

R

60x60 · 30x60cm

清水岩

SERIES

RED ANT Excellent Tile






 瓷質霧面



HD66RH502 600x600mm

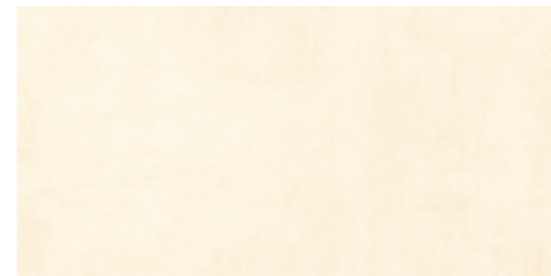

HD36RH502 299x600mm



HD30RH502 299x299mm

陶瓷面磚 Ib類 - 內裝地壁磚 (瓷質地壁磚) Floor Tile

項目 Items	標準 Standard	國家標準 CNS Standard	弘松窯業標準 Grand Ceramic Standard
長度誤差 Length Allowance		± 2.0 mm	± 1.6 mm
寬度誤差 Width Allowance		± 2.0 mm	± 1.6 mm
厚度誤差 Thickness Allowance		± 0.5 mm	± 0.4 mm
翹曲測定 Flatness Allowance		± 1.2 mm	± 0.9 mm
吸水率 Water Absorption		3.0 % 以下	2.4 % 以下
抗折強度 Bending Strength		540N 以上	2200 N 以上
釉面磨耗 Resistance of Surface Abrasion		0-5 級	4 級
蒸壓試驗 Thermal Shock Resistance		不得產生釉裂	符合

陶瓷面磚 II類 - 內裝地壁磚 (石質地壁磚) Floor Tile

項目 Items	標準 Standard	國家標準 CNS Standard	弘松窯業標準 Grand Ceramic Standard
長度誤差 Length Allowance		± 1.4 mm	± 1.1 mm
寬度誤差 Width Allowance		± 1.4 mm	± 1.1 mm
厚度誤差 Thickness Allowance		± 0.5 mm	± 0.4 mm
翹曲測定 Flatness Allowance		± 1.0 mm	± 0.8 mm
吸水率 Water Absorption		10 % 以下	8 % 以下
抗折強度 Bending Strength		540N 以上	1500N 以上
釉面磨耗 Resistance of Surface Abrasion		0~5 級	4 級
蒸壓試驗 Thermal Shock Resistance		不得產生釉裂	符合

陶瓷面磚 III類 - 內裝壁磚 (陶質壁磚) Wall Tile

項目 Items	標準 Standard	國家標準 CNS Standard	弘松窯業標準 Grand Ceramic Standard
長度誤差 Length Allowance		± 2.0 mm	± 1.6 mm
寬度誤差 Width Allowance		± 2.0 mm	± 1.1 mm
厚度誤差 Thickness Allowance		± 0.5 mm	± 0.4 mm
翹曲測定 Flatness Allowance		± 1.2 mm	± 0.9 mm
吸水率 Water Absorption		50% 以下	15 % 以下
抗折強度 Bending Strength		108N 以上	1000N 以上
蒸壓試驗 Thermal Shock Resistance		不得產生釉裂	符合