

R

60x60 · 30x60cm

晶拋

SERIES

RED ANT Excellent Tile

瓷質半拋



66R001P 600x600mm



36R001P 299x600mm




36R001A 299x600mm



66R001SL 35x600mm



客訂品 299x299mm



MAR001 299x299mm

由於印刷原因，產品顏色及尺寸，請以實品為準。



R

60x60 · 30x60cm

晶拋

SERIES

RED ANT Excellent Tile

 瓷質半拋

66R002P 600x600mm
36R002P 299x600mm



36R002A 299x600mm




36R002B 299x600mm



66R002SL 35x600mm



客訂品 299x299mm



MAR002 299x299mm





R 60x60 · 30x60cm

晶拋

SERIES

RED ANT Excellent Tile

瓷質半拋




66R009P 600x600mm



36R009P 299x600mm

由於印刷原因，產品顏色及尺寸，請以實品為準。

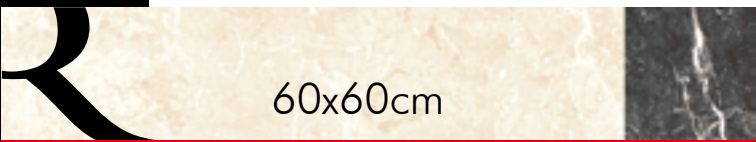

晶拋


SERIES

RED ANT Excellent Tile

瓷質半拋



HD66R0203P 600x600mm

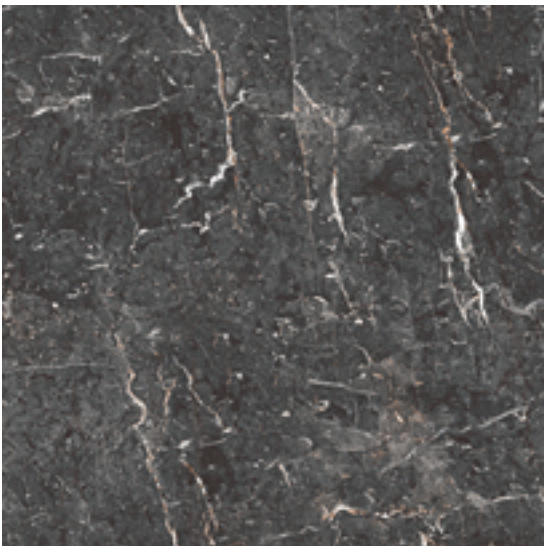

HD66R0803P 特 (客訂品) 600x600mm

陶瓷面磚 Ib 類 - 內裝地壁磚（瓷質地壁磚） Floor Tile

項目 Items	標準 Standard	國家標準 CNS Standard	弘松窯業標準 Grand Ceramic Standard
長度誤差 Length Allowance		± 2.0 mm	± 1.6 mm
寬度誤差 Width Allowance		± 2.0 mm	± 1.6 mm
厚度誤差 Thickness Allowance		± 0.5 mm	± 0.4 mm
翹曲測定 Flatness Allowance		± 1.2 mm	± 0.9 mm
吸水率 Water Absorption		3.0 % 以下	2.4 % 以下
抗折強度 Bending Strength		540N 以上	2200 N 以上
釉面磨耗 Resistance of Surface Abrasion		0~5 級	4 級
蒸壓試驗 Thermal Shock Resistance		不得產生釉裂	符合

陶瓷面磚 II 類 - 內裝地壁磚（石質地壁磚） Floor Tile

項目 Items	標準 Standard	國家標準 CNS Standard	弘松窯業標準 Grand Ceramic Standard
長度誤差 Length Allowance		± 1.4 mm	± 1.1 mm
寬度誤差 Width Allowance		± 1.4 mm	± 1.1 mm
厚度誤差 Thickness Allowance		± 0.5 mm	± 0.4 mm
翹曲測定 Flatness Allowance		± 1.0 mm	± 0.8 mm
吸水率 Water Absorption		10 % 以下	8 % 以下
抗折強度 Bending Strength		540N 以上	1500N 以上
釉面磨耗 Resistance of Surface Abrasion		0~5 級	4 級
蒸壓試驗 Thermal Shock Resistance		不得產生釉裂	符合

陶瓷面磚 III 類 - 內裝壁磚（陶質壁磚） Wall Tile

項目 Items	標準 Standard	國家標準 CNS Standard	弘松窯業標準 Grand Ceramic Standard
長度誤差 Length Allowance		± 2.0 mm	± 1.6 mm
寬度誤差 Width Allowance		± 2.0 mm	± 1.1 mm
厚度誤差 Thickness Allowance		± 0.5 mm	± 0.4 mm
翹曲測定 Flatness Allowance		± 1.2 mm	± 0.9 mm
吸水率 Water Absorption		50% 以下	15 % 以下
抗折強度 Bending Strength		108N 以上	1000N 以上
蒸壓試驗 Thermal Shock Resistance		不得產生釉裂	符合